

- **Convivial et puissant, cet environnement lavage simple ou double capacité 4 modèles : A3 & A7 - A33 & A77 vous garantit les performances d'exploitation et d'adaptation maximales que vous attendez !**

Côté sale avant - côté propre après la cabine. Conçue pour une utilisation intensive, la cabine de lavage est dotée d'une parfaite sécurité pour l'opérateur (fermeture des portes par action bi-manuelle).

- **Importante chambre de lavage :** assurant le passage de grands matériels.
- **Robuste et facile d'utilisation,** elle lave en silence et en un tournemain, plaques, caisses, bacs, moules, grilles, ustensiles de cuisine, conteneurs plastique, cagettes, etc...
- **Compacte,** son faible encombrement vous permet une installation facile.
- **Puissante,** les systèmes de lavage et de rinçage avec bras rotatifs inférieurs et supérieurs offrent un résultat d'une étonnante efficacité.
- **Rapide,** elle absorbe de 15 à 30 paniers à l'heure.
- **Programmable,** elle permet de modifier, de moduler aisément la durée des cycles.
- **Economique** de par sa conception, elle a un sens inné pour la réduction de la consommation d'énergie, d'eau et de produits lessiviels.

#### SASA BODSON industrie :

créateur fabricant français, reconnu par l'ensemble des professions, SASA Bodson développe des process de lavage, de cuisson et d'emballage sous-vide à destination de l'industrie et des métiers de bouche. Plus de 40 ans d'expérience dans le lavage haute performance. Les maîtres mots : efficacité, fiabilité, robustesse, économie, hygiène. Un service après-vente performant garanti par nos installateurs agréés.

#### L'univers SASA BODSON industrie ;

- une large gamme de :
- cabines de lavage,
  - tunnels de lavage,
  - lave-chariots,
  - lave-conteneurs & lave-bacs "Euro".

***SIMPLE ou DOUBLE capacité : unité de lavage permettant de composer un environnement personnalisé***



**Etude et réalisation de machines spécifiquement adaptées à un lavage particulier.**

MODÈLES	A3	A33	A7	A77
<b>Rendement/Panier/Heure</b>	15	30	15	30
Puissance chauff. bain de lavage	3 kW	2 x 3 kW	6 kW	2 x 6 kW
Puissance surchauffeur de rinçage	6 kW	2 x 6 kW	6 kW	2 x 6 kW
Puissance pompe de lavage	2,2 KW (3 CV)	2 x 2,2 KW (2 x 3 CV)	5,5 KW (7,5 CV)	2 x 5,5 KW (2 x 7,5 CV)
Température maximum lavage	60°C	60°C	60°C	60°C
Température maximum rinçage	90°C	90°C	90°C	90°C
<b>Puissance de raccordement</b>	<b>12 kW</b>	<b>23 kW</b>	<b>18 kW</b>	<b>35 kW</b>
<b>Consommation d'eau par cycle</b>	<b>3,5 L</b>	<b>7 L</b>	<b>6 L</b>	<b>12 L</b>
<b>Quantité d'eau au remplissage</b>	<b>75 L</b>	<b>150 L</b>	<b>100 L</b>	<b>240 L</b>
<b>Surface de lavage</b>	<b>630 l. x 630 P. mm</b>	<b>630 l. x 1260 P. mm</b>	<b>830 l. x 830 P. mm</b>	<b>830 l. x 1660 P. mm</b>
<b>Hauteur de passage</b>	<b>800 mm</b>	<b>800 mm</b>	<b>800 mm</b>	<b>800 mm</b>
Type ouverture porte	coulissante	coulissante	coulissante	coulissante
<b>Encombrement avec tables latérales (mm)</b>	<b>2250 l. x 860 P. x 2730 H.</b>	<b>4140 l. x 860 P. x 2730 H.</b>	<b>2850 l. x 1060 P. x 2730 H.</b>	<b>5340 l. x 1060 P. x 2730 H.</b>
Poids net (machine seule)	195 kg	385 kg	285 kg	560 kg

## ► FONCTIONNEMENT

### - Cycle automatique :

**lavage** : modulable de 0 à 10 mn,

**égouttage** : modulable de 5 à 50 sec,

**rinçage** : modulable de 5 à 50 sec,

**égouttage** : modulable de 2 à 20 sec.

- **Réglage pression** : 1 manette en façade / 2 pour la double.

- **Capacité par cycle** :

**A3** : 8 bacs gastro GN 2/1 ou 16 bacs gastro GN 1/1  
ou 9 plaques pâtisseries 600 x 800.

**A7** : 16 bacs gastro GN 2/1 ou 32 bacs gastro GN 1/1  
ou 18 plaques pâtisseries 600 x 800.

**A33** : double A3.

**A77** : double A7.

## ► CONCEPTION

Acier inoxydable 18/10 (AISI 304).

Puissante pompe de lavage. Piétement réglable.

2 portes coulissantes automatiques pneumatiques.

Coffret de commande hors zone de manutention.

2 tables inox avec écoulement dans la machine.

## ► ALIMENTATION

**Electrique** : 400 V triphasé + terre en 50 Hz.

**Eau** : 3/4 pouce femelle - pression requise 2,5 bars minimum.

**Air comprimé** : 5 bars.

## ► EQUIPEMENTS

Pompe doseuse de produits lessiviels.

### **A3 :**

1 panier inox : 630 x 630.

2 grilles inox : 630 x 630.

1 intercalaire

### **A7 :**

1 panier inox : 830 x 830.

2 grilles inox : 830 x 830.

1 intercalaire.

### **A33 :**

2 paniers inox : 630 x 630.

4 grilles inox : 630 x 630.

2 intercalaires.

### **A77 :**

2 paniers inox : 830 x 830.

4 grilles inox : 830 x 830.

2 intercalaires.


## ► OPTIONS

Tables sur mesures. Paniers supplémentaires.

Surpresseurs de rinçage en cas de pression de l'eau du réseau inférieure à 2,5 bars (section de canalisation Ø 16-18 mm minimum).

Pompe doseuse de produit de rinçage au débit géré par micro-processeur.

## ► GARANTIE 1 AN

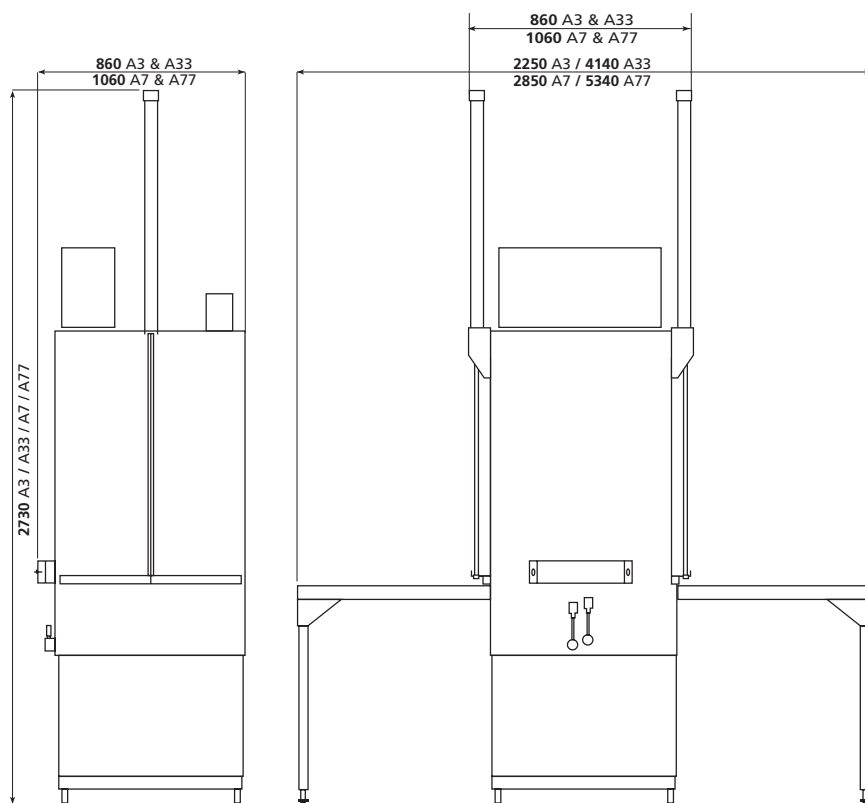

## Pour en savoir plus :

**Tél : +33 (0)3 27 84 36 28**

Fax : +33 (0)3 27 77 89 44

**contact@bodson-industrie.com**

Z.I. N° 1 - B.P. 50009

59360 LE CATEAU-CAMBRESIS - FRANCE