

► **La PA53 :**

- **chambre de lavage** importante :  
l. 520 x P. 630 x h. 500 mm  
qui assure le passage de grands matériels,
- **puissance** et **capacité** ; lave en silence et en un tournemain, plaques, caisses, bacs, moules, grilles, ustensiles de cuisine, conteneurs plastique, cagettes etc...
- **faible encombrement** : vous permet une installation facile,
- **système de lavage** et **rinçage** avec bras rotatifs inférieurs et supérieurs : offre un résultat d'une étonnante efficacité,
- **rapidité des cycles** : absorbe jusque 15 paniers à l'heure,

la PA53 vous garantit les performances d'exploitation et d'adaptation maximales que vous attendez !



**SASA BODSON industrie :**

créateur fabricant français, reconnu par l'ensemble des professions, SASA Bodson développe des process de **lavage**, de **cuisson** et d'emballage **sous-vide** à destination de l'industrie et des métiers de bouche. Plus de 40 ans d'expérience dans le lavage haute performance. Les maîtres mots : efficacité, fiabilité, robustesse, économie, hygiène. Un service après-vente performant garanti par nos installateurs agréés.

**L'univers SASA BODSON industrie ;**

une large gamme de :

- cabines de lavage,
- tunnels de lavage,
- lave-chariots,
- lave-conteneurs & lave-bacs "Euro".

**PUISSANTE, COMPACTE  
ET SILENCIEUSE**  
***l'alliée de votre  
réussite professionnelle !***



**Etude et réalisation  
de machines spécifiquement  
adaptées à un lavage particulier.**

## Les clés de la réussite du lavage dans les domaines de la charcuterie, traiteur, boulangerie, cuisines collectives et de l'agroalimentaire

### ► FONCTIONNEMENT

- Cycle automatique : lavage-égouttage-rinçage-égouttage.
- Porte frontale demi-coulissante et demi-abattante. La partie demi-abattante est utilisée comme table de chargement.

### ► CONCEPTION

- Habillage et cuve en acier inoxydable 18/10 (AISI 304).
- Puissante pompe de lavage.

### ► EQUIPEMENTS

- Pompe doseuse de produits lessiviels.
- 1 panier 520 l. x 630 P. mm
- 2 grilles inox 520 l. x 630 P. mm
- 1 support de plats 490 L. x 300 l. x 200 H. mm

### ► OPTIONS


- Paniers supplémentaires.
- Surpresseurs de rinçage en cas de pression de l'eau du réseau inférieure à 2,5 bars.
- Pompe doseuse de produits de rinçage.

### ► ALIMENTATION

- Electrique : 400 V triphasé + terre en 50 Hz.
- Eau : 3/4 pouce femelle - pression requise entre 2,5 et 3,5 bars maximum.

### ► GARANTIE 1 AN

MODÈLE	PA53
Rendement/Panier/Heure	15
Puissance chauff. bain de lavage	3 kW
Puissance surchauffeur de rinçage	6 kW
Puissance pompe de lavage	2 kW (2,7 cv)
Température maximum lavage	60°C
Température maximum rinçage	90°C
Puissance de raccordement	11 kW
Consommation d'eau par cycle	3,5 L
Quantité d'eau au remplissage	60 L
Surface de lavage	520 l. x 630 P. mm
Hauteur de passage	500 mm
Type ouverture porte	1/2 abat. 1/2 relev.
Encombrement ouvert (mm)	670 l. x 1110 P. x 1700 H.
Encombrement fermé (mm)	670 l. x 760 P. x 1600 H.
Poids net	160 kg

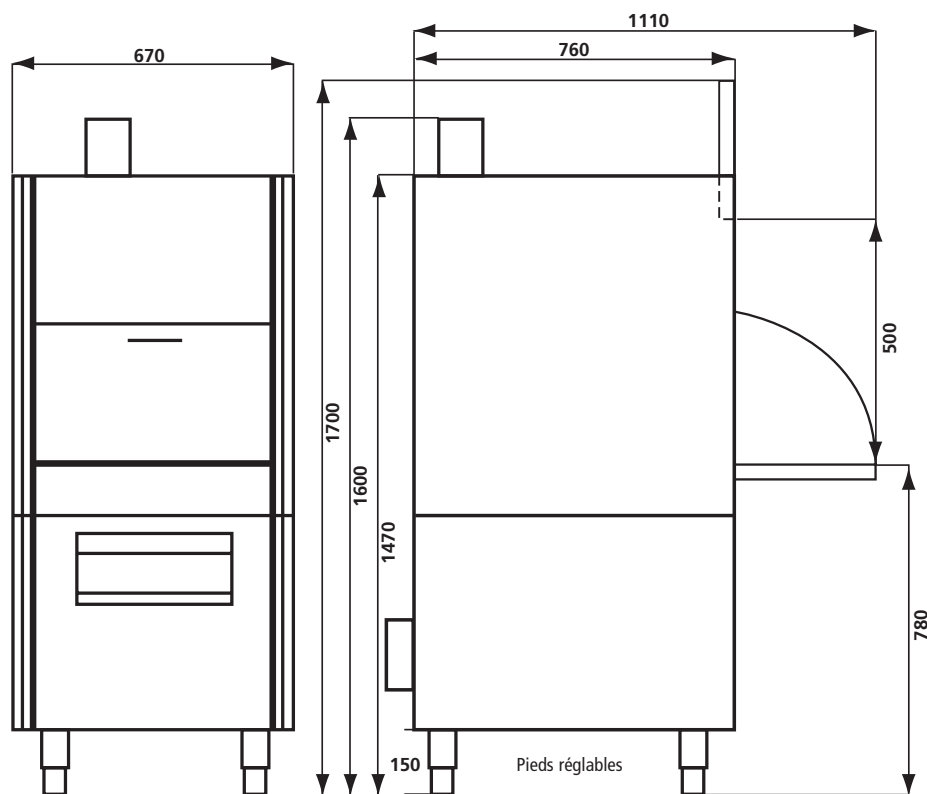

Pour en savoir plus :  
**Tél : +33 (0)3 27 84 36 28**  
 Fax : +33 (0)3 27 77 89 44

**contact@bodson-industrie.com**  
 Z.I. N° 1 - B.P. 50009  
 59360 LE CATEAU-CAMBRESIS - FRANCE