

► Les lave-bacs "Euro"  
SASA Bodson industrie répondent  
à toutes vos exigences  
en la matière :

- Très professionnels, compacts, ils lavent et désinfectent en 1 tournemain vos bacs "Euro" 200 litres ou 2 x 200 litres pour le double. (Autres : nous consulter.)
- Economiques, au rendement important, les lave-bacs "Euro" SASA Bodson, outre, une sécurité maximum en zone de manutention (protection latérale et cellule de détection en façade), s'adaptent aisément de par leur faible encombrement aux milieux "spéciaux".
- Robustes (tout en acier inox), fiables et faciles d'utilisation (chargement automatique des bacs) les lave-bacs "Euro" SASA Bodson, vous assurent, jour après jour, année après année, la garantie d'un lavage et d'une désinfection optimale de vos bacs.

Tunnel de lavage bacs "Euro" avec convoyeur



**SASA BODSON industrie :**

créateur fabricant français, reconnu par l'ensemble des professions, SASA Bodson développe des process de lavage, de cuisson et d'emballage sous-vide à destination de l'industrie et des métiers de bouche. Plus de 40 ans d'expérience dans le lavage haute performance. Les maîtres mots : efficacité, fiabilité, robustesse, économie, hygiène. Un service après-vente performant garanti par nos installateurs agréés.

**SIMPLE ou DOUBLE  
CAPACITÉ  
pour des performances  
de qualité**



Etude et réalisation  
de machines spécifiquement  
adaptées à un lavage particulier.

## ► FONCTIONNEMENT

- Cycle automatique :
- lavage : modulable de 0 à 10 mn,
- égouttage : modulable de 5 à 50 sec,
- rinçage : modulable de 5 à 50 sec,
- égouttage : modulable de 2 à 20 sec.
- Capacité par cycle : 1 à 2 bacs "euro".

## ► CONCEPTION

- Construction inox AISI 304.
- Cycle de lavage-égouttage, rinçage-égouttage.
- 1 porte basculante.
- Lavage en eau recyclée.
- Contrôle de la durée du cycle 0 à 10 minutes (en moyenne, prévoir 5 mn) soit 6 à 20 cycles/heure selon modèle.
- Régulation de la température d'eau de lavage 60° C maxi.
- Régulation de la température d'eau de rinçage 90° C maxi.
- 1 rampe de lavage et 1 rampe de rinçage intérieur extérieur.
- 1 tête rotative intérieure par bac.
- Coffret de commande latéral.
- Barrière de sécurité latérale et cellule en façade.

## ► ALIMENTATION

- Electrique : 400 V triphasé + terre en 50 Hz + neutre.
- Eau : 3/4 pouce femelle - pression requise entre 2,5 et 3,5 bars maxi - T.H. entre 2 et 10 - arrivée à 50° minimum.
- Air comprimé : 6 bars.

## ► OPTIONS

- Surpresseurs de rinçage en cas de pression de l'eau du réseau inférieure à 2,5 bars (section de canalisation Ø 16-18 mm minimum).
- Pompe doseuse de produit de rinçage au débit géré par micro-processeur.
- Chauffage vapeur.

## ► GARANTIE 1 AN

## L'univers SASA BODSON industrie ;


- une large gamme de :
- cabines de lavages,
- tunnels de lavage, rinçage, désinfection,
- lave-chariots,
- lave-conteneurs.

Pour en savoir plus :  
**Tél : +33 (0)3 27 84 36 28**  
 Fax : +33 (0)3 27 77 89 44


**contact@bodson-industrie.com**  
 Z.I. N° 1 - B.P. 50009  
 59360 LE CATEAU-CAMBRESIS - FRANCE

CABINE LAVE-BACS "EURO"	SIMPLE	DOUBLE
<b>Rendement / Conteneurs / Heure</b>	<b>6 à 10</b>	<b>10 à 20</b>
Puissance chauff. bain de lavage	18 kW	24 kW
Puissance surchauffeur de rinçage	9 kW (option)	2 x 9 kW (option)
Puissance pompe de lavage	9,2 kW (12,5 cv)	9,2 kW (12,5 cv)
Température maximum lavage	60°C	60°C
Température maximum rinçage	90°C	90°C
<b>Puissance maximum consommée</b>	<b>37 kW (avec option)</b>	<b>52 kW (avec option)</b>
<b>Consommation d'eau par cycle</b>	<b>10 L</b>	<b>20 L</b>
<b>Quantité d'eau au remplissage</b>	<b>190 L</b>	<b>400 L</b>
Type ouverture porte	sur charnière basculante	
<b>Encombrement (mm) hors tout</b>	<b>1550 l. x 2900 P. x 2151 H.</b>	<b>2452 l. x 2900 P. x 2151 H.</b>
Poids net	500 kg	700 kg
Bacs "EURO"	1 x 200 L*	2 x 200 L*


\*autres nous consulter.

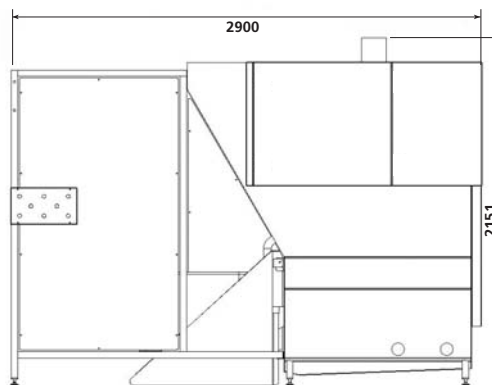


Lave bacs "Euro" simple / Profil

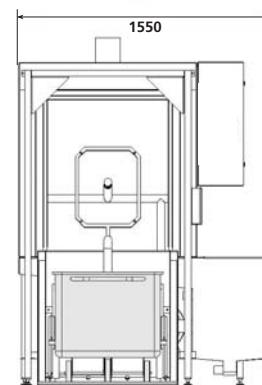

Face chargement

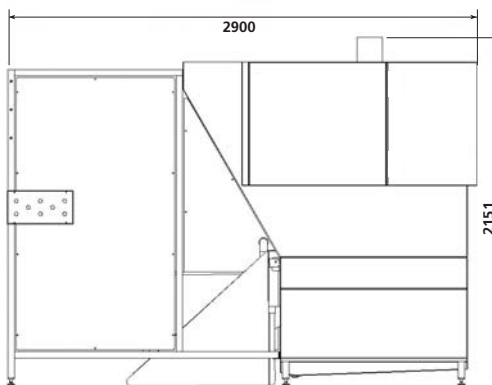

Lave bacs "Euro" double / Profil

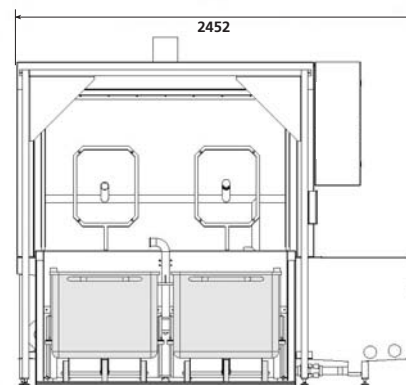

Face chargement